

Manuel d'utilisation de la machine à oeillets pneumatique semi-automatique GF- 10





Utilisation dans l'industrie de la machine à oeillets pneumatique semi-automatique GF-10 ;

1-Oeillets auto-perçants, œillets de fixation sur bannière, bannière vinyle, bannière x ou panneau en mousse, boardex etc. pour l'industrie de la signalisation.

2-Boutons métalliques, boutons-pression métalliques, boutons-pression métalliques pour bébés, rivets pour jeans, accessoires pour jeans et autres accessoires métalliques à fixer sur les tissus pour l'industrie de la couture et l'industrie textile, l'industrie du cuir, l'industrie de la chaussure, la voile et "yatching".

3-Industrie de la tente et de la toile, industrie de la bâche.

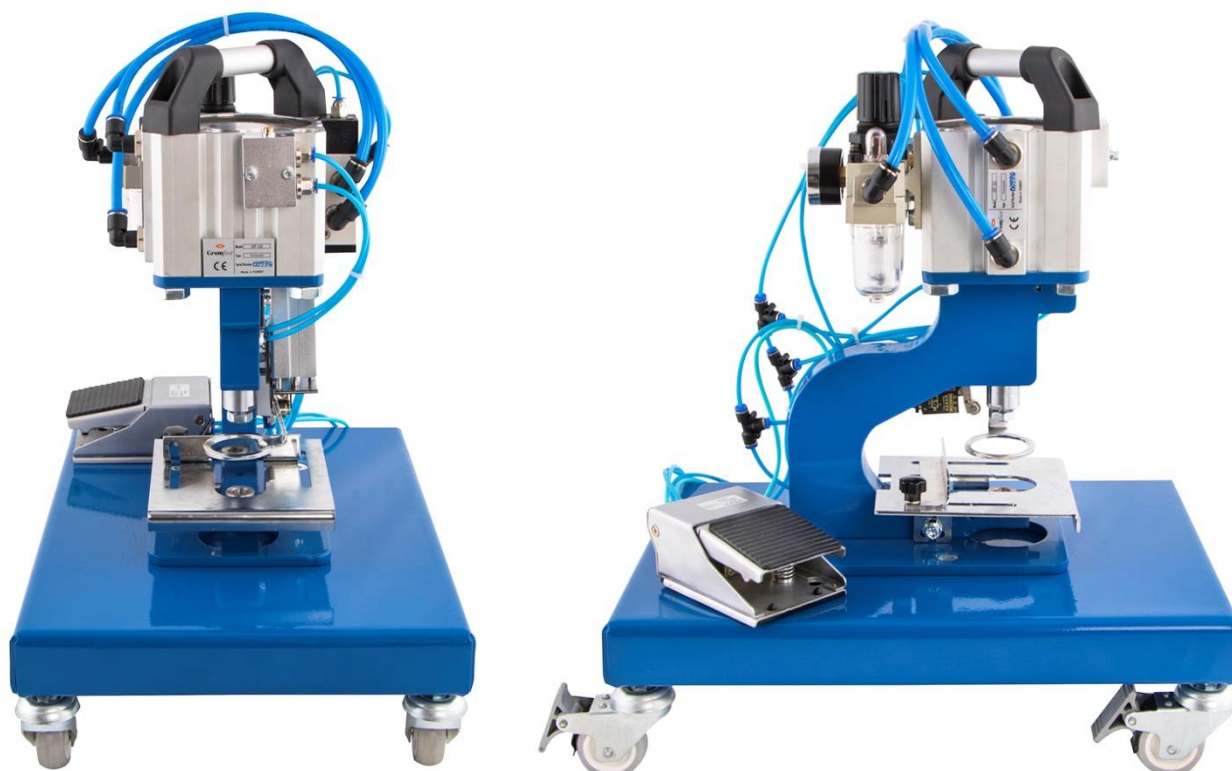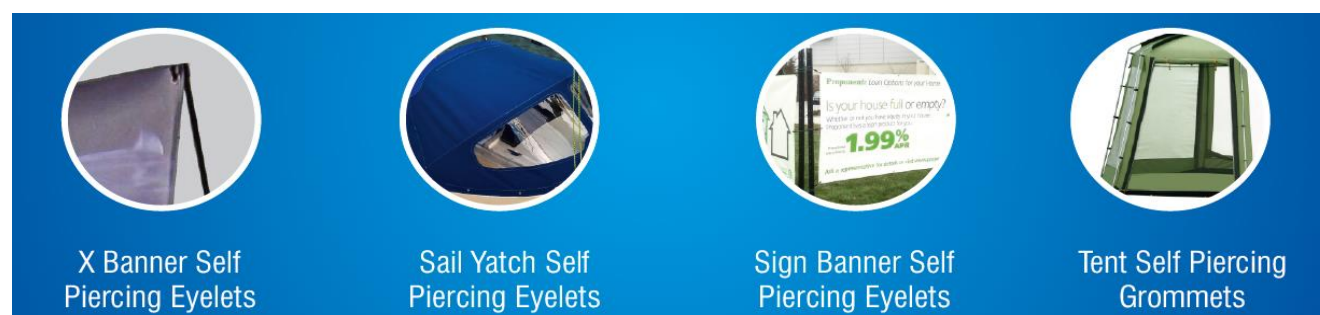



Spécifications techniques ;

1. Réglage des matrices interchangeables
2. Durabilité à toute épreuve
3. Facile à transporter.
4. Convient à de nombreux matériaux
5. Garantie de 3 ans
6. Pièces et service disponibles
7. Le corps de la machine est fabriqué en fonte de haute qualité, découpée au laser.
8. Force de la presse à chocs : 1500 kg/ cm²
9. Pression de travail : 4 Bar jusqu'à 8 Bar
10. Consommation d'air : 0,3 litre
11. Anneau de sécurité manuel certifié Ce.
12. GF-10 peut être fixé sur un banc, une table ou une base mobile avec roue.
13. GF-10 peut fonctionner avec n'importe quel petit compresseur.

Compatibles avec toutes les matrices de passe-fils et d'œillets autoperceurs des numéros #1.7 à #5.5

Domaines d'utilisation : Industrie du textile technique, industrie des enseignes, industrie du pvc et autres industries connexes.

Spécifications techniques de la machine à œillets pneumatique semi-automatique GF-10

Poids net	18 kg	37 IBS
Dimension profondeur gorge	90 mm	3 35/64 inches
Hauteur	380 mm	1 FT 2 61/64 inch (14,96 inches)
Largeur	200 mm	7 7/8 "
Profondeur	130 mm	5 1/8 "
Trou d'adaptation de la matrice inférieure	9,5 mm	1/2 inch
Haut vis de la matrice	6,35 mm	1/4 inch

Fixer la matrice de l'œillet sur la machine d'assemblage de l'air.

Vous pouvez mettre de l'huile pneumatique C10 à l'intérieur du climatiseur pneumatique.

Le niveau d'huile pneumatique doit être de 1 cm minimum.



Oil Level 0,2 - between 0,5 cm is suitable for pressure

Step-1 Please hook up air compressor this hole






Étape 2

Vous pouvez ajuster avec la clé allen numéro 4 sur le boulon de l'adaptateur de filière en fonction de la hauteur de votre filière

Étape 3

Matrices supérieures (tourner le côté anti-blocage pour fixer la vis)

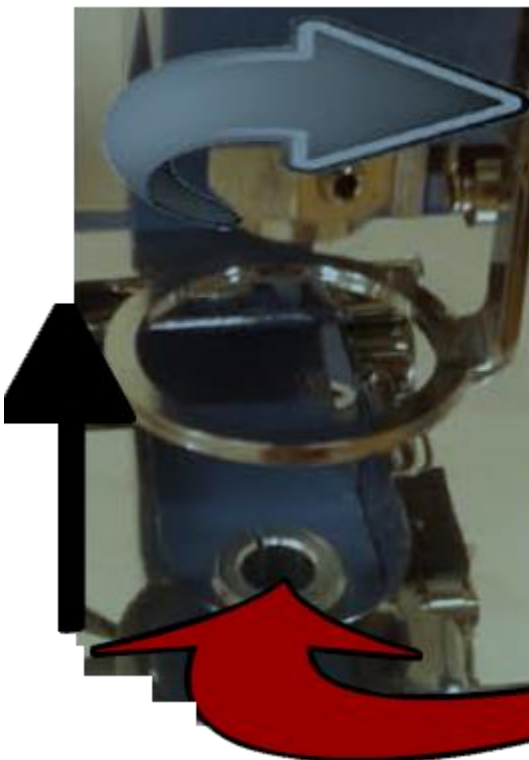

Étape 4

Matrices inférieures

(Placer les matrices inférieures à l'intérieur de l'adaptateur de matrice)

GF-10 peut fixer toutes sortes d'œillets et d'œillets en plastique sur une bannière en une seule opération. sur la bannière en une seule action.

Oeillets auto-perçants Tailles :#1.7,#00,#0 #1-J,#1,,#2,#3,#4,#5,#5.5 et les tailles à col long.



<https://axprinter.com>

Tél: +33 (0) 6 26 65 58 20

[E-mail: info@axprinter.com](mailto:info@axprinter.com)